


# Nice Centrala sterująca Mhouse

## CL2SK WG2S WU2 WS2 CL1S SL1S SL10S NEW

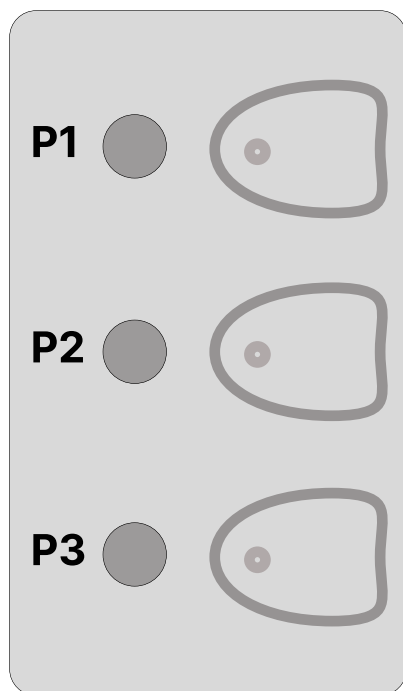

### Wczytywanie w trybie 1

1. Wcisnąć na przynajmniej 3 s przycisk P1. Kiedy dioda P1 zapali się, zwolnić przycisk.
2. W ciągu 10 s wcisnąć przez co najmniej 3 s dowolny przycisk wczytywanego pilota. Jeżeli wczytywanie przebiegło pomyślnie, dioda P1 mignie trzykrotnie.
3. Jeżeli konieczne jest wczytanie kolejnych nadajników, należy w ciągu kolejnych 10 s powtórzyć krok 2 z kolejnym nadajnikiem, w przeciwnym razie faza wczytywania zakończy się automatycznie.

### Wczytywanie w trybie 2

1. Wcisnąć przycisk P1 na centrali taką ilość razy jak liczba, którą żądana funkcja została opatrzona w Tabeli niżej (np. 1 raz dla polecenia „Krok po Kroku”).
2. Sprawdzić, czy liczba mignięć diody P1 odpowiada wybranemu poleceniu.
3. W ciągu 10 s wcisnąć przez co najmniej 3 s wybrany przycisk konfigurowanego pilota. Jeżeli wczytywanie przebiegło pomyślnie, dioda P1 mignie trzykrotnie.
4. Jeżeli konieczne jest wczytanie kolejnych nadajników, należy w ciągu kolejnych 10 s powtórzyć krok 01 z kolejnym pilotem, w przeciwnym razie faza wczytywania zakończy się automatycznie.

1 raz	Polecenie „Krok po kroku”	3 razy	Polecenie „Tylko otwórz”
2 razy	Polecenie „Otwarcie częściowe”	4 razy	Przycisk „Tylko zamknij”

### Wczytywanie zdalne z wykorzystaniem starego działającego pilota, bezpośrednio przy sterowniku

1. Wcisnąć na co najmniej 5 s przycisk na „NOWYM” nadajniku. Następnie zwolnić przycisk.
2. Wcisnąć powoli 3 razy przycisk na „STARYM” nadajniku.
3. Wcisnąć powoli 1 raz przycisk na „NOWYM” nadajniku.

### Kasowanie jednego nadajnika radiowego

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk P1
2. Zaczekać aż dioda P1 zaświeci się. Wtedy w ciągu 3 sekund wcisnąć na co najmniej trzy sekundy przycisk nadajnika radiowego.
3. Jeżeli kasowanie zakończyło się pomyślnie, dioda P1 błysnie pięciokrotnie w szybkim tempie.

### Kasowanie wszystkich nadajników radiowych

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk P1, czekać, aż dioda P1 zaświeci się, po chwili zgaśnie, a następnie wykona 3 krótkie mignięcia.
2. Zwolnić przycisk P1 dokładnie podczas trzeciego mignięcia.
3. Zaczekać około 4 s na zakończenie procesu kasowania. W tym czasie dioda P1 będzie bardzo szybko migać.

Jeżeli kasowanie przebiegło pomyślnie, po kilku chwilach dioda P1 wykona 5 wolnych mignięć.